

GENEL ÜRÜN KATALOĞU

PRODUCT CATALOGUE

harmak.com.tr

Hakkımızda

Harmak Ziraat Makinaları San. Tic. Ltd. Şti. 1975 yılında Tarım Makinaları üretmek amacıyla kurulmuştur. Kuruluşundan bugüne kadar gelişen makina parkı, teknik imkanları ve uzman kadrosu ile tarım makinaları imalatında büyük aşamalar kaydetmiş, dünya çapında rekabet edebilen ürünler üreterek, tercih edilen, güvenilir bir firma olma özelliğini arttırarak sürdürmüştür.

Sektöründe lider marka olma yolundaki hedefine adım adım ilerleyen Harmak, bu yolda yapılması gereken tüm yatırımları yapmaya devam etmektedir. 4. Organize sanayi bölgesinde kurduğu yeni fabrikası ile kapalı üretim alanını 22.000 m² ye çıkartarak artan talepleri zamanında karşılamayı hedeflemektedir.

Mevcut ürün yelpazesini arttırmaya devam eden firmamız 7 ana ürün 25 adet alt model üretiminde uzmanlaşmıştır. Bu ürünler %90 oranda firmamız bünyesinde imal edilmektedir.



About Us

HARMAK | Leading Brand in the Sector Harmak Ziraat Makinaları San.Tic.Ltd. Sti. It was established in 1975 to produce Agricultural Machinery. Since its establishment, to date, the machine park, technical facilities and expert staff have recorded great progress in the production of agricultural machines and have continued to increase their ability to become a preferred, reliable company by producing competitive products around the world.

Having progressed step by step to the goal of becoming a leading brand in the sector, Harmak continues to make all the investments it has to make in this way. 4. With the new factory established in the industrialized industrial zone, it aims to meet the increasing demands by increasing the closed production area to 22000 m². Our company, which continues to increase the current product range, specializes in the production of 9 main models of 7 main products. 90% of the products are manufactured in our company.

harmak

harmak.com.tr



harmak

Üretim

Production

harmak.com.tr

Balya Makinaları
Baler Machines



8-13

Ot Toplama Makinaları
Hay Rakes



30-37

Pancar Hasat Makinaları
Sugar Beet Harvester



42-47

Mısır Hasat Tablaları
Corn Harvesting Headers



52-57

Çayır Biçme Makinaları
Disc Mowers



14-29

Balya Toplama Makinaları
Bale Collection Trailer



38-41

Mısır Silaj Makinası
Maize Chopper Machine



48-51

Saman Makinaları
Stem Collection And Straw Making Machine



58-61

harmak

İçindekiler

Index

harmak.com.tr

Balya Makinaları

BALER MACHINES

harmak



harmak.com.tr

BLY02 | BLY03

BALYA MAKİNASI Baler Machine



harmak


harmak.com.tr

Teknik Özellikler Technical Specification



RASPE
BAĞLAMA TİPİ

RASPE THREAD
BINDER TYPE



GENİŞ HAŞBAY
VE TOPLAMA
SİSTEMİ

WIDE CHOPPING
AND COLLECTION
SYSTEM




YAN TABLA
TEKERİ

SIDE TABLE
WHEEL



DİJİTAL
BALYA
SAYACI

DIGITAL BALE
COUNTER



ÇOKLU İP
SANDIĞI

MULTIPLE
ROPE BOX



HİDROLİK
ÇEKİ OKU

HYDRAULIC
TONGUE



GÜÇLÜ FAN
SİSTEMİ

KNOTTER
GROUP
CLEANING FAN

MODEL	AĞIRLIK	GENİŞLİK	YÜKSEKLİK	İŞ GENİŞLİĞİ	ÇALIŞMA KONUMUNDA UZUNLUK	YOL KONUMUNDA UZUNLUK	GÜÇ	KUYRUK MİLİ DEVRİ	BAĞLAMA TİPİ	BALYA AĞIRLIĞI	BALYA UZUNLUĞU	BALYA BOYUTLARI	HAŞBAY ÜNİTESİ
	WEIGHT	WIDTH	HEIGHT	WORK WIDTH	WORKING LENGTH	TRANSPORT LENGTH	POWER	PTO SPEED	KNOTTER TYPE	BALE WEIGHT	BALE LENGTH	BALE DIMENSIONS	CHOPPER UNIT
BLY-02	2200 kg	2,55 m	1,88 m	1,65 m	6,58 m	5,69 m	60-70 Hp	540 rpm	2 İPLİ/ROPE	12-26 kg	0,35-1,3 m	36x46 cm	yok/no
BLY-02/3R	2200 kg	2,55 m	1,88 m	1,65 m	6,58 m	5,69 m	60-70 Hp	540 rpm	3 İPLİ/ROPE	12-26 kg	0,35-1,3 m	36x46 cm	yok/no
BLY-03	2460 kg	2,65 m	1,88 m	1,65 m	6,58 m	5,69 m	60-70 Hp	540 rpm	3 İPLİ/ROPE	15-26 kg	0,35-1,3 m	36x46 cm	var/yes

BLY02R

HAŞBAYSIZ BALYA MAKİNASI


Baler Machine



harmak

harmak.com.tr

Teknik Özellikler Technical Specification



2 İPLİ BAĞLAMA GRUBU

2 THREAD KNOTTER GROUP



TELLİ BAĞLAMA GRUBU

WIRED KNOTTER GROUP



ÇOKLU İP SANDIĞI

MULTIPLE ROPE BOX



HİDROLİK TABLA AYARI

HYDRAULIC TABLE ADJUSTMENT



TABLA DESTEK TEKERİ

TABLE SUPPORT WHEEL

MODEL	AĞIRLIK	GENİŞLİK	YÜKSEKLİK	İŞ GENİŞLİĞİ	ÇALIŞMA KONUMUNDA UZUNLUK	YOL KONUMUNDA UZUNLUK	GÜÇ	KUYRUK MİLİ DEVRİ	BAĞLAMA TİPİ	BALYA AĞIRLIĞI	BALYA UZUNLUĞU	BALYA BOYUTLARI
	WEIGHT	WIDTH	HEIGHT	WORKING WIDTH	WORKING LENGTH	TRANSPORT LENGTH	POWER	PTO SPEED	KNOTTER TYPE	BALE WEIGHT	BALE LENGTH	BALE DIMENSIONS
BLY-02R	1720 kg	2,42 m	1,88 m	1,55 m	6,34 m	5,45 m	45 Hp	540 rpm	2 İPLİ/ROPE	12-26 kg	0,40-1,1 m	36x46 cm
BLY-02RW	1770 kg	2,42 m	1,88 m	1,55 m	6,34 m	5,45 m	45 Hp	540 rpm	2 TELLİ/WIRED	12-26 kg	0,40-1,1 m	36x46 cm

Çayır Biçme Makinaları

DISC MOWERS



harmak

DM3150T-RC

ÇEKİLİR TİP TELESKOPIK SIKMALI ÇAYIR BİÇME MAKİNASI


Trailed Type Telescopic
Conditioner Disc Mower



harmak

harmak.com.tr

Teknik Özellikler Technical Specification



TELESKOPIK
SİSTEM

TELESCOPIC
SYSTEM



TEK PARÇA
POLİÜRETAN
MERDANE

ONE PIECE
POLYURETHANE
ROLLER



HARMAK BİÇME
TABLASI

STRONG
MOWING UNIT



ENGEBELİ
ARAZİDE
AYARLANABİLİR
TABLA

ADJUSTABLE
TABLE ON
ROUGH TERRAIN

MODEL	AĞIRLIK WEIGHT	GENİŞLİK WIDTH	YÜKSEKLİK HEIGHT	UZUNLUK LENGTH	İŞ GENİŞLİĞİ WORKING WIDTH	GÜÇ POWER	KUYRUK MİLİ DEVİRİ PTO SPEED	DISK SAYISI NUMBER OF DISC	KESİCİ BİÇAK SAYISI NUMBER OF KNIFES	BİÇME YÜKSEKLİĞİ MOWING HEIGHT	KOŞULLANDIRICI TİPİ CONDITIONER TYPE	LASTİK TEKER ÖLÇÜLERİ TIRE SIZE
DM-3150 T-RC	2415 kg	3,7 m	1,8 m	7,7 m	3,15 m	80 hp	540 rpm	8	16	2-8 cm	Zik Zak Desenli Kauçuk	340/55-16

DM-3150LT-SC

SOLDAN ÇEKİLİR ÇIRPMALI BANTLI ÇAYIR BİÇME MAKİNASI

Left Trailed
Beater Conveyor
Disc Mower



harmac

harmac.com.tr

Teknik Özellikler Technical Specification



SOLDAN
TELESKOPIK
SİSTEM
LEFT-HAND
TELESCOPIC
SYSTEM



TOPLAYICI
BANT
COLLECTER
CONVEYOR



YARI SALINIMLI
ÇIRPMA SİSTEMİ
SEMISWING
BEATER SYSTEM



HARMAK BİÇME
TABLASI
STRONG
MOWING UNIT



ENGEBELİ
ARAZİDE
AYARLANABİLİR
TABLA
ADJUSTABLE
TABLE ON
ROUGH TERRAIN

MODEL	AĞIRLIK WEIGHT	GENİŞLİK WIDTH	YÜKSEKLİK HEIGHT	UZUNLUK LENGTH	İŞ GENİŞLİĞİ WORKING WIDTH	GÜÇ POWER	KUYRUK MİLİ DEVİRİ PTO SPEED	DİSK SAYISI NUMBER OF DISC	KESİCİ BİÇAK SAYISI NUMBER OF KNIFES	BİÇME YÜKSEKLİĞİ MOWING HEIGHT	KOŞULLANDIRICI TİPİ CONDITIONER TYPE	TOPLAYICI BANT COLLECTER CONVEYOR	LASTİK TEKER ÖLÇÜLERİ TIRE SIZE
DM-3150 LT-SC	2174 kg	3,7 m	2 m	6,3 m	3,15 m	80 hp	540 rpm	8	16	2-8 cm	Metal Çırpmalı	Yok	340/55-16
DM-3150 LT-SCB	2660 kg	3,7 m	2 m	7,4 m	3,15 m	80 hp	540 rpm	8	16	2-8 cm	Metal Çırpmalı	Var	340/55-16

DM-3150LT-RC

SOLDAN ÇEKİLİR SIKMALI BANTLI ÇAYIR BİÇME MAKİNASI

Left Trailed
Conditioner Conveyor
Disc Mower



harmak

harmak.com.tr

Teknik Özellikler Technical Specification



SOLDAN
TELESKOPİK
SİSTEM
LEFT-HAND
TELESCOPIC
SYSTEM



TOPLAYICI
BANT
COLLECTER
CONVEYOR



TEK PARÇA
POLİÜRETAN
MERDANE
ONE PIECE
POLYURETHANE
ROLLER



HARMAK BİÇME
TABLASI
STRONG
MOWING UNIT



ENGEBELİ
ARAZİDE
AYARLANABİLİR
TABLA
ADJUSTABLE
TABLE ON
ROUGH TERRAIN

MODEL	AĞIRLIK WEIGHT	GENİŞLİK WIDTH	YÜKSEKLİK HEIGHT	UZUNLUK LENGTH	İŞ GENİŞLİĞİ WORKING WIDTH	GÜÇ POWER	KUYRUK MİLİ DEVİRİ PTO SPEED	DİSK SAYISI NUMBER OF DISC	KESİCİ BİÇAK SAYISI NUMBER OF KNIFES	BİÇME YÜKSEKLİĞİ MOWING HEIGHT	KOŞULLANDIRICI TİPİ CONDITIONER TYPE	TOPLAYICI BANT COLLECTER CONVEYOR	LASTİK TEKER ÖLÇÜLERİ TIRE SIZE
DM-3150 LT-RC	2264 kg	3,7 m	2 m	6,3 m	3,15 m	80 hp	540 rpm	8	16	2-8 cm	Zik Zak Desenli Kauçuk	Yok	340/55-16
DM-3150 LT-RCB	2780 kg	3,7 m	2 m	7,4 m	3,15 m	80 hp	540 rpm	8	16	2-8 cm	Zik Zak Desenli Kauçuk	Var	340/55-16

DMF300RC

ÖN ASILIR KOŞULLANDIRICILI ÇAYIR BİÇME MAKİNASI

Front Mounted Conditioner
Disc Mower



harmak

harmak.com.tr

Teknik Özellikler Technical Specification



ÇİFT YÖNLÜ
SALINIM
DUAL AXIS
OSCILLATION



TAŞIMA KİLİT
SİSTEMİ
TRANSPORT
LOCK SYSTEM



YAY DESTEKLİ
YÜZDÜRME
SPRING
SUPPORTED
FLOATING



HARMAK BİÇME
TABLASI
STRONG
MOWING UNIT



AYARLANABİLİR
NAMLU
GENİŞLİĞİ
ADJUSTABLE
BARREL WIDTH



ZİKZAK DESENLİ
KAUÇUK
MERDANE
RUBBER
ROLLER

MODEL	AĞIRLIK WEIGHT	GENİŞLİK WIDTH	İŞ YÜKSEKLİK WORKING HEIGHT	UZUNLUK LENGTH	İŞ GENİŞLİĞİ WORKING WIDTH	YOL GENİŞLİK TRANSPORT WIDHT	YOL YÜKSEKLİK TRANSPORT HEIGHT	GÜÇ POWER	KUYRUK MİLİ DEVİRİ PTO SPEED	DİSK SAYISI NUMBER OF DISC	KESİCİ BİÇAK SAYISI NUMBER OF KNIFES	BİÇME YÜKSEKLİĞİ MOWING HEIGHT	KOŞULLANDIRICI TİPİ CONDITIONER TYPE
DMF-300-RC	1440 Kg	3,58 m	1.7 m	1,84 m	3.06 m	2,97 m	1,2 m	60-70 hp	1000 rpm	7	14	3-8 cm	Zik Zak Desenli Kauçuk

DM165 | DM210 DM240

KOŞULLANDIRICILI ÇAYIR BİÇME MAKİNASI

Mounted Conditioner
Disc Mower



AYARLANABİLİR
NAMLU
GENİŞLİĞİ

ADJUSTABLE
BARREL WIDTH



ZİKZAK DESENLİ
KAUÇUK
MERDANE

RUBBER ROLLER



GÜÇLÜ HARMAC
ŞANZİMANI

HARMAC STRONG
MOWING UNIT


harmak

harmak.com.tr

MODEL	AĞIRLIK WEIGHT	GENİŞLİK WIDTH	YÜKSEKLİK HEIGHT	UZUNLUK LENGTH	İŞ GENİŞLİĞİ WORKING WIDTH	YOL KONUMU GENİŞLİK TRANSPORT WIDHT	YOL KONUMU YÜKSEKLİK TRANSPORT HEIGHT	GÜÇ POWER	KUYRUK MİLİ DEVİRİ PTO SPEED	DİSK SAYISI NUMBER OF DISC	KESİCİ BİÇAK SAYISI NUMBER OF KNIFES	BİÇME YÜKSEKLİĞİ MOWING HEIGHT	KOŞULLANDIRICI TİPİ CONDITIONER TYPE
DM-165	686 kg	3,38 m	1 m	1,23 m	1,65 m	1,64 m	2,13 m	55 hp	540 rpm	4	8	3-8 cm	Zik Zak Desenli Kauçuk
DM-210	734 kg	3,8 m	1 m	1,23 m	2,1 m	1,64 m	2,5 m	55 hp	540 rpm	5	10	3-8 cm	Zik Zak Desenli Kauçuk
DM-240	800 kg	4,14 m	1 m	1,23 m	2,4 m	1,64 m	2,9 m	65 hp	540 rpm	6	12	3-8 cm	Zik Zak Desenli Kauçuk

DMZ165 | DMZ210 DMZ240 | DMZ285

**KOŞULLANDIRICISIZ
ÇAYIR BİÇME MAKİNASI**
Disc Mower

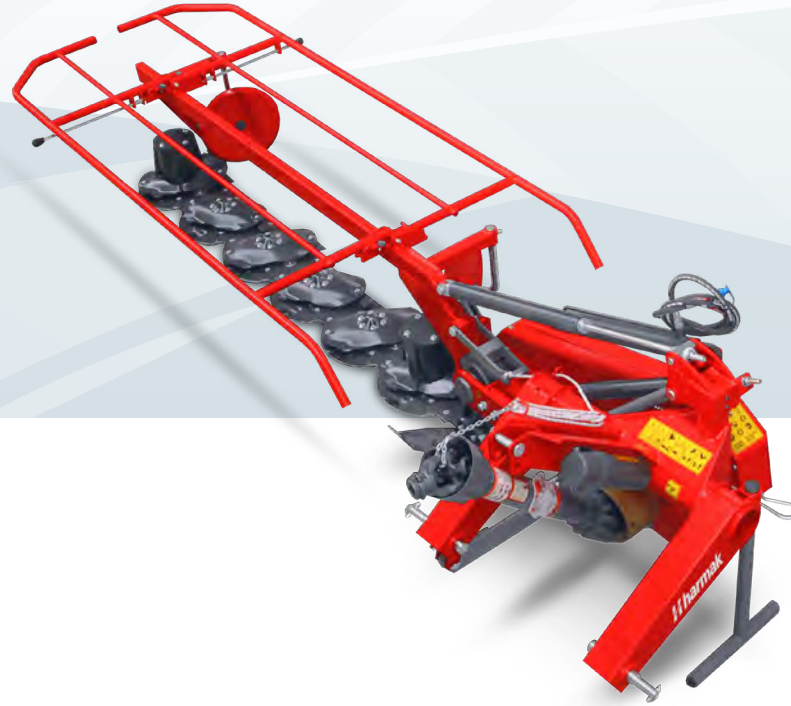

**GÜÇLÜ PİSTON
VE YAY SİSTEMİ**

STRONG PISTON AND
SPRING SYSTEM



**HARMAK BİÇME
TABLASI**

HARMAK STRONG
MOWING UNIT



**GÜÇLENDİRİLMİŞ
TABLA KIZAĞI**

REINFORCED MOWING
UNIT SLIDE

harmak

harmak.com.tr

MODEL	AĞIRLIK WEIGHT	GENİŞLİK WIDTH	YÜKSEKLİK HEIGHT	UZUNLUK LENGTH	İŞ GENİŞLİĞİ WORKING WIDTH	YOL KONUMU GENİŞLİK TRANSPORT WIDHT	YOL KONUMU YÜKSEKLİK TRANSPORT HEIGHT	GÜÇ POWER	KUYRUK MİLİ DEVİRİ PTO SPEED	DİSK SAYISI NUMBER OF DISC	KESİCİ BİÇAK SAYISI NUMBER OF KNIFES	BİÇME YÜKSEKLİĞİ MOWING HEIGHT
DMZ-165	505 Kg	3,38 m	1 m	1,23 m	1,65 m	1,66 m	2,13 m	55 hp	540 rpm	4	8	3-8 cm
DMZ-210	526 Kg	3,8 m	1 m	1,23 m	2,1 m	1,66 m	2,55 m	55 hp	540 rpm	5	10	3-8 cm
DMZ-240	554 Kg	4,14 m	1 m	1,23 m	2,4 m	1,66 m	2,89 m	65 hp	540 rpm	6	12	3-8 cm
DMZ-285	586 Kg	4,56 m	1 m	1,23 m	2,85 m	1,66 m	3,31 m	75 hp	540 rpm	7	14	3-8 cm

DMP200 | DMP240 DMP280 | DMP320

ŞANZIMANLI SIKMASIZ ÇAYIR BİÇME MAKİNASI

Cardan Drive Disc Mower




Teknik Özellikler Technical Specification



AYARLANABİLİR
BİÇME YÖNÜ

ADJUSTABLE MOWING
DIRECTION



AKTİF DİSK
KORUMA SİSTEMİ

ACTIVE DISC
GUARDING SYSTEM



BİÇAK
DEĞİŞTİRME
KOLU

KNIFES CHANGE
LEVER



PISTON KİLİDİ
VANASI

PISTON LOCK
VALVE



EMNİYET KİLİT
MEKANİZMASI

SAFETY LOCK
MECHANISM



YARIM KİLİT
MEKANİZMASI

HALF LOCK
MECHANISM

MODEL	AĞIRLIK WEIGHT	GENİŞLİK WIDTH	YÜKSEKLİK HEIGHT	UZUNLUK LENGTH	İŞ GENİŞLİĞİ WORKING WIDTH	YOL KONUMU GENİŞLİK TRANSPORT WIDHT	YOL KONUMU YÜKSEKLİK TRANSPORT HEIGHT	GÜÇ POWER	KUYRUK MİLİ DEVİRİ PTO SPEED	DİSK SAYISI NUMBER OF DISC	KESİCİ BİÇAK SAYISI NUMBER OF KNIFES	BİÇME YÜKSEKLİĞİ MOWING HEIGHT
DMP-200	600 Kg	4,1 m	1 m	1,15 m	2,1 m	1,66 m	2,7 m	55 hp	540 rpm	5	10	3-8 cm
DMP-240	640 Kg	4,4 m	1 m	1,15 m	2,4 m	1,66 m	3,1 m	65 hp	540 rpm	6	12	3-8 cm
DMP-280	680 Kg	4,85 m	1 m	1,15 m	2,85 m	1,66 m	3,5 m	75 hp	540 rpm	7	14	3-8 cm
DMP-320	720 Kg	5,2 m	1 m	1,15 m	3,2 m	1,66 m	3,9 m	75 hp	540 rpm	8	16	3-8 cm

harmak

harmak.com.tr

Ot Toplama Makinaları

HAY RAKES



harmak

HT745

ÇİFT ROTORLU OT TOPLAMA TIRMIĞI

Double Rotary
Hay Rake Machine



harmak


harmak.com.tr

Teknik Özellikler Technical Specification



4 TEKER
ŞANZIMAN
SEHPASI

EASY OPERATION
IN THE FIELD



GÜÇLÜ
TOPLAMA YAYI

STRONG
COLLECTION SPRINGS



ENGEBELİ
ARAZİLERDE
UYUMLU
ÇALIŞABİLME

WORKING IN
ROUGH TERRAIN



AYARLANABİLİR
ÇALIŞMA
GENİŞLİĞİ

ADJUSTABLE
WORKING WIDTH



DİLİMLİ
ŞANZIMAN

SECTIONAL
GEARBOX

MODEL	AĞIRLIK WEIGHT	GENİŞLİK WIDTH	YÜKSEKLİK HEIGHT	UZUNLUK LENGTH	İŞ GENİŞLİĞİ WORKING WIDTH	GÜÇ POWER	KUYRUK MİLİ DEVRİ PTO SPEED	NAMLU GENİŞLİĞİ SWATH WIDTH
HT-745	2110 kg	2,5 m	3,8 m	5,32 m	6,85 - 7,35 m	60-80 hp	540 rpm	1,25 - 1,75 m

ROTOR SAYISI NUMBER OF ROTORIES	TOPLAMA KOLU SAYISI NUMBERS OF ROTOR ARM	KOLDAKİ YAY SAYISI NUMBER OF SPRING ARM	TOPLAMA BİÇİMİ COLLECTION TYPE	LASTİK TEKERLEK ÖLÇÜLERİ TIRE SIZE	ROTOR LASTİK TEKERLEK ÖLÇÜLERİ (ROTOR) TIRE SIZE
2	11x2	4	Merkezi Santral Central Collection	340/55-8	16.5/6.5-8

HT-590

ÇİFT ROTORLU OT TOPLAMA TIRMIĞI

Double Rotary
Hay Rake Machine



harmak

harmak.com.tr

Teknik Özellikler Technical Specification



AYARLANABİLİR
ÇALIŞMA
GENİŞLİĞİ

ADJUSTABLE
WORKING WIDTH




HELİS DİŞLİ
ŞANZİMAN

POWERFUL
GEARBOX



ENGEBELİ
ARAZİLERDE
UYUMLU
ÇALIŞABİLME

WORKING IN
ROUGH TERRAIN



GÜÇLÜ
TOPLAMA YAYI

STRONG
COLLECTION
SPRINGS



4 TEKER
ŞANZİMAN
SEHPASI

EASY OPERATION
IN THE FIELD

MODEL	AĞIRLIK WEIGHT	GENİŞLİK WIDTH	YÜKSEKLİK HEIGHT	UZUNLUK LENGTH	İŞ GENİŞLİĞİ WORKING WIDTH	GÜÇ POWER	KUYRUK MİLİ DEVRİ PTO SPEED	NAMLU GENİŞLİĞİ SWATH WIDTH
HT-590	1680 kg	2,5 m	3,62 m	5,32 m	5,9 m	60-80 hp	540 rpm	1,2 m

ROTOR SAYISI NUMBER OF ROTORIES	TOPLAMA KOLU SAYISI NUMBERS OF ROTOR ARM	KOLDAKİ YAY SAYISI NUMBER OF SPRING ARM	TOPLAMA BİÇİMİ COLLECTION TYPE	LASTİK TEKERLEK ÖLÇÜLERİ TIRE SIZE	ROTOR LASTİK TEKERLEK ÖLÇÜLERİ (ROTOR) TIRE SIZE
2	11x2	4	Merkezi Santral Central Collection	340/55-8	16.5/6.5-8

HT330 | HT334 | HT400

TEK ROTORLU HELİKOPTER OT TOPLAMA TIRMIĞI

Single Rotary Hay Rake



harmak

harmak.com.tr

Teknik Özellikler Technical Specification



METAL
NAMLU PERDESİ

METALIC
BARREL CURTAIN



(HT-330)
OPSİYONEL
4 TEKER

OPTIONS
4 WHEELS




HARMAK HELİS
DİŞLİ ŞANZİMAN

POWERFUL
GEARBOX



KOLAY MONTAJ
EDİLEBİLİR
ROTOR KOLU

EASY MOUNT
ROTOR ARMS



GÜÇLÜ
TOPLAMA YAYI

STRONG
COLLECTION TEETH

MODEL	AĞIRLIK	GENİŞLİK	YÜKSEKLİK	UZUNLUK	YOL KONUMU GENİŞLİK	GÜÇ	KUYRUK MİLİ DEVİRİ	TOPLAMA KOLU SAYISI	KOLDAKİ YAY SAYISI	TEKERLEK SAYISI	LASTİK TEKERLEK ÖLÇÜLERİ
	WEIGHT	WIDTH	HEIGHT	LENGTH	TRANSPORT WIDHT	POWER	PTO SPEED	NUMBERS OF ROTOR ARM	NUMBER OF SPRING ARM	NUMBER OF TIRES	TIRE SIZE
HT-330	400 Kg	3,3 m	2,19 m	2,55 m	1,27 m	40-50 hp	540 rpm	9	3-4	2	16/6.5-8
HT-330/4T	450 Kg	3,3 m	2,19 m	2,55 m	1,37 m	45-50 hp	540 rpm	9	3-4	4	16/6.5-8
HT-334	510 Kg	3.3 m	2,07 m	2,68 m	1,45 m	45-50 hp	540 rpm	9	3-4	4	16/6.5-8
HT-400	614 Kg	4 m	2,37 m	3,15 m	1,96 m	45-55 hp	540 rpm	11	4	4	16/6.5-8

Balya Toplama Makinasi

BALE COLLECTION
TRAILER




harmak

BT112

BALYA TOPLAMA MAKİNASI

Bale Collection Trailer

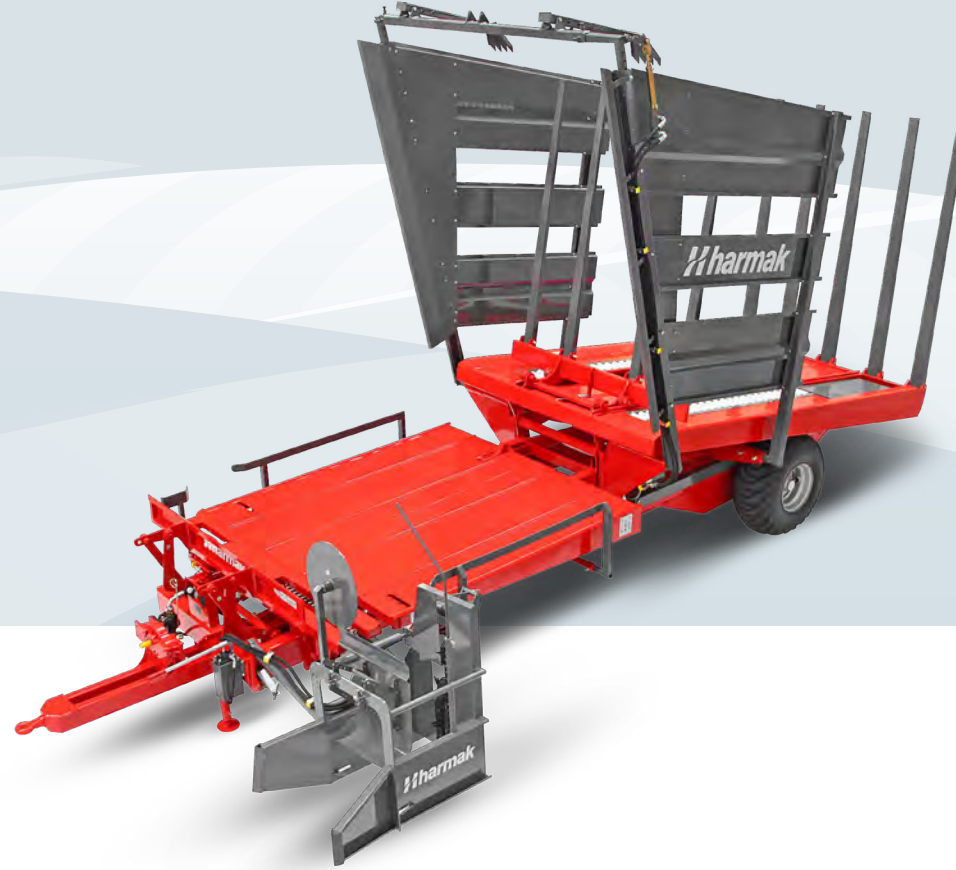

harmak

harmak.com.tr

Teknik Özellikler Technical Specification



KOLAY
İSTİFLEME

EASY STACKING



KUMANDA
KONTROLÜ

COMMAND
CONTROL



OTOMATİK
TOPLAMA
SİSTEMİ

AUTOMATIC
COLLECTION SYSTEM

MODEL	AĞIRLIK (BOŞ) WEIGHT (EMPTY)	AĞIRLIK (DOLU) WEIGHT (FULL)	UZUNLUK LENGTH	YÜKSEKLİK HEIGHT	BOŞALTIMA YÜKSEKLİĞİ UNLOADING HEIGHT	YOL KONUMU GENİŞLİK TRANSPORT WIDHT	İŞ GENİŞLİK WORKING WIDTH	GÜÇ POWER	KUYRUK MİLİ DEVİRİ PTO SPEED	BALYA BOYUTLARI BALE DIMENSION	İŞ KAPASİTESİ WORKING CAPACITY(PCS)	LASTİK TEKER ÖLÇÜLERİ TIRE SIZE
BT-112	4780 kg	7690 kg	8,2 m	4 m	4,1 m	2,5 m	3 m	90 hp	540 rpm	36*46*105 cm	112	400/60-15,5 (2 adet)

Pancar Hasat Makinaları

SUGAR BEET
HARVESTER



harmak

harmak.com.tr

PHM02 | PHMSTAR

PANCAR HASAT MAKİNASI

Sugar
Beet Harvester



harmak

harmak.com.tr

Teknik Özellikler Technical Specification



MODEL	AĞIRLIK	GENİŞLİK	YÜKSEKLİK	UZUNLUK	İŞ GENİŞLİK	BOŞALTIMA YÜKSEKLİK	GÜÇ	KUYRUK MİLİ DEVRİ	DEPO KAPASİTESİ	İŞ KAPASİTESİ (DEKAR/SAAT)	SAĞ LASTİK TEKER ÖLÇÜLERİ	SOL LASTİK TEKER ÖLÇÜLERİ
	WEIGHT	WIDTH	HEIGHT	LENGTH	WORKING WIDTH	LOADING HEIGHT	POWER	PTO SPEED	STORAGE CAPACITY	WORK CAPACITY (DECAR/HOUR)	RIGHT TIRE SIZE	LEFT TIRE SIZE
PHM-02	3550 Kg	3,10 m	3,42 m	5,60 m	3,29 m	4 m	65 hp	540 rpm	2000 kg	2-3 (da/h)	12.5/80-15.3	12.5/80-15.3
PHM-STAR	4320 Kg	3,25 m	3,65 m	6 m	3,48 m	4,1 m	75-90 hp	540 rpm	3000 Kg	2,5 - 3,5 (da/h)	16/70-20	9,5-24 (Çift Teker) (Double Wheel)

PHM DOUBLE

ÇİFT SIRALI PANCAR HASAT MAKİNASI


Double Row Sugar
Beet Harvester



harmak

harmak.com.tr

Teknik Özellikler Technical Specification



OTOMATİK
ARAMA SİSTEMİ

AUTOMATIC
SEARCH SYSTEM



ÇİFT SIRA
SÖKÜM
ÖZELLİĞİ

DOUBLE ROW
HARVESTING
FEATURE



YÜKSEK DEPO
KAPASİTESİ

HIGH STORAGE
CAPACITY



ASANSÖR
SİSTEMİ

ELEVATOR
SYSTEM



HİDROLİK YAĞ
SOĞUTMA
SİSTEMİ

HYDRAULIC OIL
COOLER SYSTEM



ÇİFT
TEKERLEK

DOUBLE
WHEELS

MODEL	AĞIRLIK WEIGHT	GENİŞLİK WIDTH	YÜKSEKLİK HEIGHT	UZUNLUK LENGTH	İŞ GENİŞLİĞİ WORKING WIDTH	BOŞALTIMA YÜKSEKLİĞİ DISCHARGE HEIGHT	GÜÇ POWER	KUYRUK MİLİ DEVİRİ PTO SPEED	DEPO KAPASİTESİ STORAGE CAPACITY	İŞ KAPASİTESİ (DEKAR/SAAT) WORK CAPACITY (DECAR/HOUR)	SAĞ LASTİK TEKER ÖLÇÜSÜ RIGHT TIRE DIMENSIONS	SOL LASTİK TEKER ÖLÇÜSÜ LEFT TIRE DIMENSIONS
PHM-DOUBLE	7730 Kg	3,7 m	3,9 m	9,3 m	4,55 m	4.25 m	130 hp	540 rpm	6000 kg	6-7 (da/h)	16/9-24	9/5-32 (çift teker) (double wheels)

Mısır Silaj Makinası

MAIZE CHOPPER MACHINE



harmak

MS125

SIRA BAĞIMSIZ MISIR SİLAJ MAKİNASI

Row Independent Maize Chopper




harmak

harmak.com.tr

Teknik Özellikler Technical Specification

- Makine traktöre 3 askı noktasından bağlanarak traktörün yan ve arka konumunda hızlı biçim yapabilmektedir. Düşük beygir güçlerinde çalışabilme özelliği ile yakıt tasarrufuna da katkı sağlamaktadır.
- Harmak MS-125 Mısır silaj makinesi 125 cm iş kapasitesine sahip, kesici ve besleyici tamburlar yardımı ile tek seferde iki sırayı aynı anda biçebilmektedir. Katlanabilir şase özelliği ile tarlada sıra yolu açma, ürün ezme ve dönüş manevrası problemi olmadan kullanım sağlamaktadır.
- Makine üzerinde yer alan 12 adet güçlendirilmiş ve sertleştirilmiş bıçakları sayesinde hızlı ve verimli parçalama sağlamaktadır. Baca kısmında yer alan hidrolik silindir sayesinde çok rahat bir şekilde ürünün istenen yöne boşaltılması sağlanmaktadır.
- Harmak MS-125 sıra bağımsız mısır silaj makinesinin içinde yer alan bileme çarkı ile bıçaklarınızın hızlı ve düzgün bir şekilde keskinleştirilmesi sağlanmaktadır.
- Harmak MS-125 sıra bağımsız mısır silaj makinesine opsiyonel olarak 360° döner hidromotorlu baca sistemi takılabilir. Bu sistem sayesinde biçilen ürün, römorkun konumuna göre istenilen tarafa aktarılabilir.
- The machine can be connected to the tractor at 3 hanging points and can be formed quickly in the side and rear position of the tractor. It also contributes to fuel saving with its ability to work at low horsepower.
- Harmak MS-125 Corn silage machine has a working capacity of 125 cm and can cut two rows at the same time with the help of cutter and feeder drums. With its foldable chassis feature, it provides use in the field without opening problems, product crushing and turning maneuver.
- Thanks to 12 reinforced and hardened blades on the machine, it provides fast and efficient shredding. Thanks to the hydraulic cylinder located in the chimney section, it is possible to discharge the product in the desired direction very easily.
- Harmak MS 125 is equipped with a grinding wheel inside the stand-alone maize silage machine for fast and smooth sharpening of your blades.
- Harmak MS-125 row independent maize silage chopper machine can optionally be fitted with a 360° rotary hydromotor chimney system. Thanks to this system, the cutted product can be transferred to the desired side according to the trailer's position.

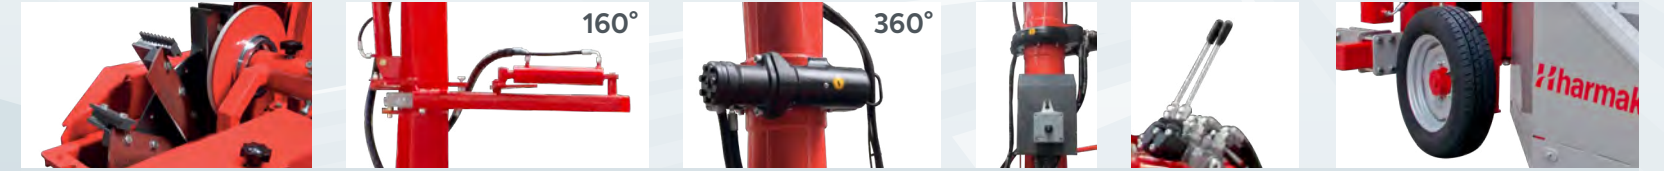

MODEL	AĞIRLIK WEIGHT	GENİŞLİK WIDTH	YÜKSEKLİK HEIGHT	UZUNLUK LENGTH	İŞ GENİŞLİĞİ WORKING WIDTH	YOL KONUMU YÜKSEKLİK TRANSPORT HEIGHT	GÜÇ POWER	KUYRUK MİLİ DEVRİ PTO SPEED
MS-125	1420 Kg	2,8 m	4,1 m	2,85 m	1,25 m	2,44 m	75-100 hp	540 rpm (1000/750 opsiyonel) (1000/750 optional)

ÇALIŞMA SIRA SAYISI NUMBER OF ROWS	SAVURUCU PALET SAYISI NUMBER OF FLAPPING PALET	KESİCİ BİÇAK SAYISI NUMBER OF SHREEDER KNIVES	PARÇALAMA BOYUTU SHREDDING SIZE	ÇALIŞMA POZİSYONLARI WORKING POSITION	LASTİK TEKER ÖLÇÜSÜ TIRE SIZE	İŞ KAPASİTESİ (TON / SAAT) PRODUCTION (TONNE / HOUR)
2	12	12	4 - 10 mm	önde-yanda-arkada front-side-back	165*70*13	40 / 50 TON

Mısır Hasat Tablaları

CORN HARVESTING
HEADERS



harmak

MT5 | MT6 | MT8

MISIR HASAT TABLASI

Corn Harvesting
Header



Harmak

harmak.com.tr


Teknik Özellikler Technical Specification



YAN
ŞANZIMANLAR
SIDE
TRANSMISSIONS




KONİK YAN
HELEZONLAR
CONICAL SIDE
AUGERS

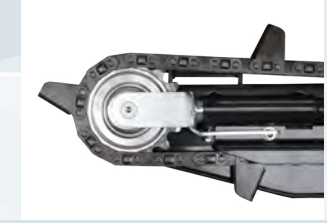

ZİNCİR
GERİLİMİ
AYARI
CHAIN TENSION
ADJUSTMENT



SAP
DOĞRAYICILARI
STALK
CHOPPERS

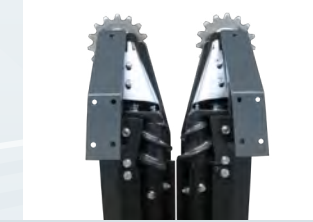

AYARLANABİLİR
BIÇAKLAR
ADJUSTABLE
KNIVES



SAP GENİŞLİĞİ AYARI
GÖSTERGESİ
STEM WIDTH
ADJUSTMENT
INDICATOR

MODEL	AĞIRLIK WEIGHT	GENİŞLİK WIDTH	UZUNLUK LENGTH	YÜKSEKLİK HEIGHT	İŞ GENİŞLİĞİ WORKING WIDTH	KUYRUK MİLİ DEVRİ PTO SPEED	SIRA ROW	SIRA ARASI MESAFE ROW DISTANCE	YAKALAYICI MERDANE SAYISI NUMBER OF CATCHER ROLLERS	ÖNERİLEN ÇALIŞMA HIZI RECOMENDED OPERATING SPEED
MT-5	1960 kg	3,8 m	3,2 m	1,3 m	3,5 m	540-750	5	70 cm	10	5 Km
MT-6	2140 kg	4,5 m	3,2 m	1,3 m	4,2 m	540-750	6	70 cm	12	5 Km
MT-8	2782 kg	5,9 m	3,2 m	1,3 m	5,6 m	540-750	8	70 cm	16	5 Km
MT-5/75	2100 kg	4 m	3,2 m	1,3 m	3,75 m	540-750	5	75 cm	10	5 Km
MT-6/75	2292 kg	4,8 m	3,2 m	1,3 m	4,5 m	540-750	6	75 cm	12	5 Km
MT-8/75	2980 kg	6,3 m	3,2 m	1,3 m	6 m	540-750	8	75 cm	16	5 Km

MT6F / MT8F

KATLANIR MISIR HASAT TABLASI

Foldable Corn
Harvesting
Header



Harmak

harmak.com.tr

Teknik Özellikler Technical Specification



YAN
ŞANZIMANLAR

SIDE
TRANSMISSIONS:



KATLANABİLİR
SIRA

FOLDABLE
LINE



KONİK YAN
HELEZONLAR

CONICAL SIDE
AUGERS




SAP
DOĞRAYICILARI

STALK
CHOPPERS



AYARLANABİLİR
BIÇAKLAR

ADJUSTABLE
KNIVES



ZİNCİR
GERİLİMİ
AYARI

CHAIN TENSION
ADJUSTMENT

MODEL	AĞIRLIK WEIGHT	GENİŞLİK WIDTH	GENİŞLİK (YOL KONUMUNDA) WIDTH (TRANSPORT)	UZUNLUK LENGTH	YÜKSEKLİK HEIGHT	YÜKSEKLİK (YOL KONUMUNDA) HEIGHT (TRANSPORT)	İŞ GENİŞLİĞİ WORKING WIDTH	KUYRUK MİLİ DEVRİ PTO SPEED	SIRA ROW	SIRA ARASI MESAFE ROW DISTANCE	YAKALAYICI MERDANE SAYISI NUMBER OF CATCHER ROLLERS	ÖNERİLEN ÇALIŞMA HIZI RECOMMENDED OPERATING SPEED
MT-6F	2662 kg	4,5 m	3,5 m	3,2 m	1,35 m	1,95 m	4,2 m	540-750	6	70 cm	12	5 Km
MT-8F	3145 kg	5,9 m	3,5 m	3,2 m	1,35 m	1,95 m	5,6 m	540-750	8	70 cm	16	5 Km
MT-6F/75	2745 kg	4,8 m	3,7 m	3,2 m	1,35 m	1,95 m	4,5 m	540-750	6	75 cm	12	5 Km
MT-8F/75	3370 kg	6,3 m	3,7 m	3,2 m	1,35 m	1,95 m	6 m	540-750	8	75 cm	16	5 Km

Saman Makinaları

STEM COLLECTION AND STRAW MAKING MACHINE

harmak



harmak.com.tr



OTOMATİK SAP TOPLAMALI SAMAN MAKİNASI

Stem Collection And
Straw Making Machine



harmak


harmak.com.tr

Teknik Özellikler Technical Specification



9 SIRA ÇİVATALI
BATÖR SİSTEMİ

9 ROW
BATOR SYSTEM



OTOMATİK
TOPLAMA
TABLASI

AUTOMATIC
COLLECTION TABLE



GÜÇLÜ FAN
SİSTEMİ

POWERFUL
FAN SYSTEM

MODEL	AĞIRLIK WEIGHT	GENİŞLİK WIDTH	YÜKSEKLİK HEIGHT	UZUNLUK LENGTH	İŞ GENİŞLİĞİ WORKING WIDTH	GÜÇ POWER	KUYRUK MİLİ DEVİRİ PTO SPEED	İLERLEME HIZI SPEED RATE	BATÖR GENİŞLİĞİ BATOR WIDTH	BATÖR DEVİRİ (1/MİN) BATOR SPEED (1/MIN)	İŞ KAPASİTESİ (KG/20DK) WORK CAPACITY	LASTİK TEKER ÖLÇÜLERİ TIRE SIZE
SM-3	1735 kg	2,87 m	2,54 m	3,36 m	1,65 m	65 hp	540 rpm	2,5 km	1,2 m	1863	1000	10.0/75-15.3



harmak

Büyük Kayacık Mahallesi
Organize Sanayi Bölgesi
102. Cadde No: 6
Selçuklu - KONYA / TÜRKİYE

Tel. / Phone **+90 332 239 00 89**

BİLGİ / INFO : info@harmak.com.tr

harmak.com.tr